B A T E R I A S

EDNA

PURA POTENCIA

12 x 60 Ah FW60 VW

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓN COMERCIAL	12-60
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓN	Inferior
POLARIDAD	Derecha
TENSIÓN NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	40 Ah
RESERVA CAPACIDAD	45 Min
INTENSIDAD CCA-18°	360 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	450 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Vehículos nafteros con motores hasta 1300 cc SIN GNC

DIMENSIONES

LARGO	205 mm.
ANCHO	175 mm.
ALTO	175 mm.
PESO	14 kg. aprox.

Pedidos y consultas al (0381) 153-337352 o al (0381) 155-130269

12 x 65 Ah Reforzada FW70

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓN COMERCIAL	12-70
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓN	Inferior
POLARIDAD	Derecha
TENSIÓN NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	48 Ah
RESERVA CAPACIDAD	60 Min
INTENSIDAD CCA-18°	430 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	530 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Vehículos nafteros con motor hasta 1600 cc SIN GNC

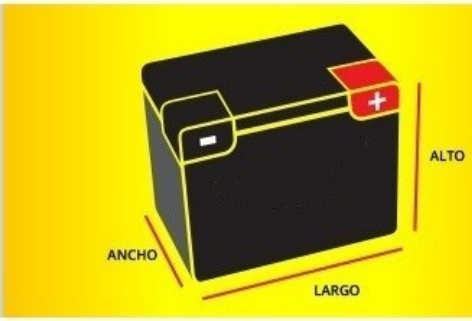

DIMENSIONES

LARGO	240 mm.
ANCHO	175 mm.
ALTO	190 mm.
PESO	15 kg. aprox.

12 X 75 Ah M450 FW75

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓ N COMERCIAL	12-75
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓ N	Inferior
POLARIDAD	Derecha/izquierda
TENSIÓ N NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	55 Ah
RESERVA CAPACIDAD	62 Min
INTENSIDAD CCA-18°	420 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	500 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Vehículos Nafteros y Diesel hasta 1800 cc

Apta para GNC

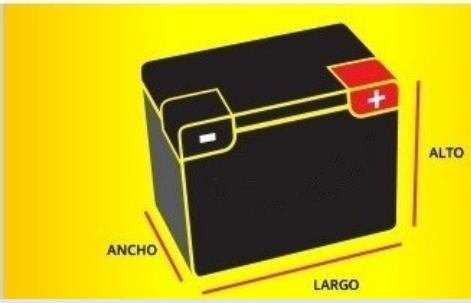

DIMENSIONES

LARGO	263 mm.
ANCHO	173 mm.
ALTO	175 mm.
PESO	15.8 kg. aprox.

Pedidos y consultas al (0381) 153-337352 o al (0381) 155-130269

12 X 80 Ah FW80

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓN COMERCIAL	12-80
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓN	Inferior
POLARIDAD	Derecha/Izquierda
TENSIÓN NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	52 Ah
RESERVA CAPACIDAD	80 Min
INTENSIDAD CCA-18°	470 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	600 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Autos diesel y nafteros Full hasta 2000 cc.

Apta para GNC

DIMENSIONES

LARGO	240 mm.
ANCHO	175 mm.
ALTO	190 mm.
PESO	15 kg. aprox.

12 x 75 Reforzada FW90

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓN COMERCIAL	12-90
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓN	Inferior
POLARIDAD	Derecha/Izquierda
TENSIÓN NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	60 Ah
RESERVA CAPACIDAD	78 Min
INTENSIDAD CCA-18°	460 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	550 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Vehículos Nafteros y Diesel hasta 2000 cc

Apta para GNC

DIMENSIONES

LARGO	263 mm.
ANCHO	173 mm.
ALTO	175 mm.

Pedidos y consultas al (0381) 153-337352 o al (0381) 155-130269

12 x 85 Ah FW95

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓN COMERCIAL	12-95
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓN	Inferior
POLARIDAD	Derecha/Izquierda
TENSIÓN NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	65 Ah
RESERVA CAPACIDAD	82 Min
INTENSIDAD CCA-18°	480A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	680A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Autos nafteros y Diesel, Pick Ups F100

Ford Ranger

Autos alta gama

DIMENSIONES

LARGO	275 mm.
ANCHO	175 mm.
ALTO	190 mm.
PESO	19 kg. aprox.

12 x 100 Ah FW100

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓN COMERCIAL	12-100
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓN	Inferior
POLARIDAD	Derecha
TENSIÓN NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	70 Ah
RESERVA CAPACIDAD	100 Min
INTENSIDAD CCA-18°	520A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	780 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

VW Amarok

Mercedes Sprinter

Iveco Daily

F-100 Havy Dutty

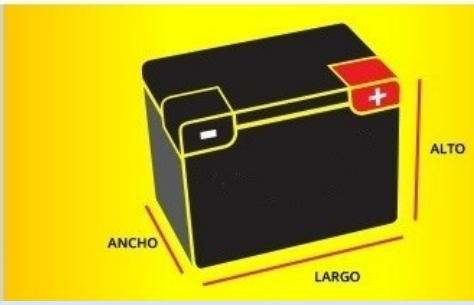

DIMENSIONES

LARGO	315 mm.
ANCHO	175 mm.
ALTO	190 mm.
PESO	18.4 kg. aprox.

Pedidos y consultas al (0381) 153-337352 o al (0381) 155-130269

12 x 125 Ah FW125 CAT

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓ N COMERCIAL	12-125
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓ N	Inferior
POLARIDAD	Izquierda
TENSIÓ N NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	70 Ah
RESERVA CAPACIDAD	125 Min
INTENSIDAD CCA-18°	700 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	820 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Camiones

Tractores

Maquinaria Vial

Equip. Estacionarios

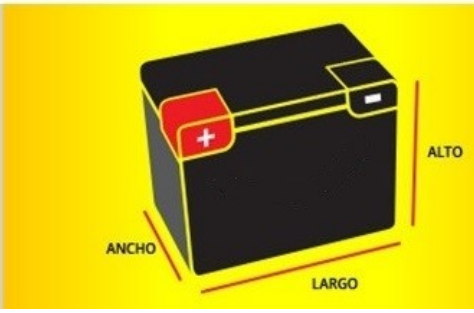

DIMENSIONES

LARGO	327 mm.
ANCHO	168 mm.
ALTO	232 mm.
PESO	25 kg. aprox.

12 x 85 Ah TI12

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓ N COMERCIAL	12-80
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓ N	Inferior
POLARIDAD	Derecha/izquierda
TENSIÓ N NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	58 Ah
RESERVA CAPACIDAD	98 Min
INTENSIDAD CCA-18°	500 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	640 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Toyota Hilux 2.3 y 2.5

Chevrolet LUV

Nissan Frontier

Dodge RAM

DIMENSIONES

LARGO	257 mm.
ANCHO	165 mm.
ALTO	215 mm.
PESO	19.4 kg. aprox.

Pedidos y consultas al (0381) 153-337352 o al (0381) 155-130269

12 X 90 Reforzada TI15

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓ N COMERCIAL	12-90
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓ N	Inferior
POLARIDAD	Derecha/izquierda
TENSIÓ N NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	75 Ah
RESERVA CAPACIDAD	110 Min
INTENSIDAD CCA-18°	600 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	800 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Toyota Hilux 3.0

Mitsubishi L200

Kia 2500

Mazda 2500 Pick Up

DIMENSIONES

LARGO	297 mm.
ANCHO	165 mm.
ALTO	223 mm.
PESO	22.4 kg. aprox.

12 x 160 Ah MB23

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓ N COMERCIAL	12-160
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓ N	Inferior
POLARIDAD	Derecha/Izquierda
TENSIÓ N NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	110 Ah
RESERVA CAPACIDAD	252 Min
INTENSIDAD CCA-18°	900 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	1250 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Camiones

Tractores

Maquinaria Vial

Equip. Estacionarios

DIMENSIONES

LARGO	475 mm.
ANCHO	210 mm.
ALTO	246 mm.
PESO	47.3 kg. aprox.

Pedidos y consultas al (0381) 153-337352 o al (0381) 155-130269

12 x 180 Ah MB25

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓ N COMERCIAL	12-180
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓ N	Inferior
POLARIDAD	Derecha/Izquierda
TENSIÓ N NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	150 Ah
RESERVA CAPACIDAD	290 Min
INTENSIDAD CCA-18°	1000 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	1290 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Camiones

Tractores

Maquinaria Vial

Equip. Estacionarios

DIMENSIONES

LARGO	475 mm.
ANCHO	210 mm.
ALTO	246 mm.
PESO	47.3 kg. aprox.

12 X 200 Ah OD29

CARACTERÍSTICAS	
ALEACIÓN	Ca Ag
DENOMINACIÓ N COMERCIAL	12-220
SEPARADORES	De polietileno tipo sobre
MONOBLOCK	De polipropileno termosellado
TIPO DE BORNE	Standard
TIPO DE FIJACIÓ N	Inferior
POLARIDAD	Derecha
TENSIÓ N NOMINAL	12 Volts
CAPACIDAD C20	160 Ah
RESERVA CAPACIDAD	295 Min
INTENSIDAD CCA-18°	1100 A
ALTA INTENSIDAD CCA 25°	1320 A
NORMAS IRAM AITA	13A1:2000(inti)

MasterBat

Camiones

Tractores

Maquinaria Vial

Colectivos

DIMENSIONES

LARGO	525 mm.
ANCHO	272 mm.
ALTO	215 mm.
PESO	58.3 kg. aprox.

Pedidos y consultas al (0381) 153-337352 o al (0381) 155-130269

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

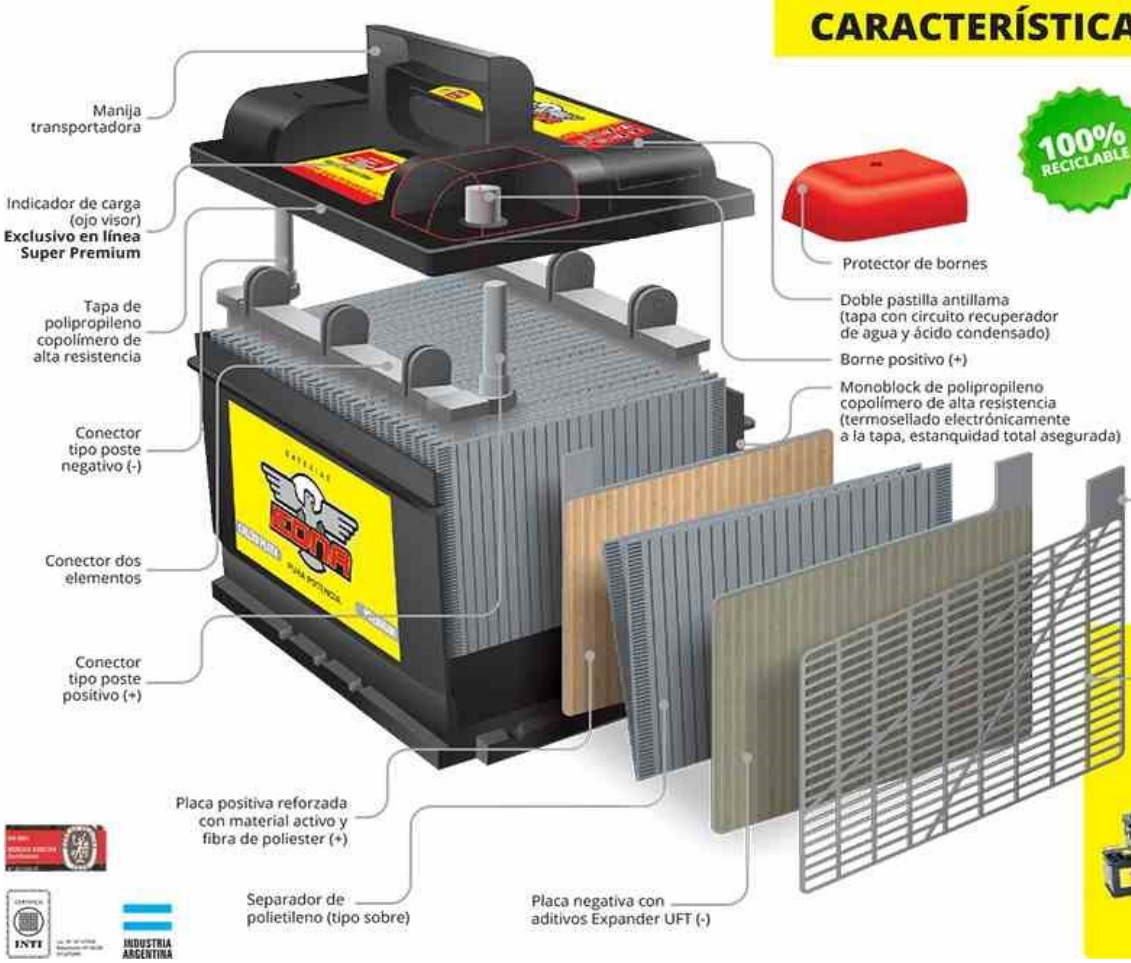

100% RECICLABLE

Somos la Unica empresa del país con la producción controlada desde la fundición de plomo, colada de rejillas, elaboración y mezclado de óxidos, empastado de placas, curado y formación, inyección de caja y carga finol del producto que aseguran la más alta calidad, perfomance y mayor duración de nuestras baterías.

INTI

INDUSTRIA ARGENTINA

MasterBat MasterBat MasterBat

EXPERIENCIA - CALIDAD - SERIEDAD - GARANTÍA

INTI CERTIFICA

Industria Nacional

IRAM AITA

10 años comercializando las mejores baterías nacionales de calidad PREMIUN

MasterBat

Atención Telefónica

WhatsApp

Envíos a toda la provincia al 0381 153 337352

Su consulta no nos molesta ... horario de atención todos los días de 08:00 a 22:00 HS

MasterBat MasterBat MasterBat